

Traglasten am Teleskopausleger

Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica

11 – 50 m 360° 14,5 t DIN ISO Vorläufig Provvisorio Provisional													
m	11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	m
	*												
2,5	70												2,5
3	61	51	51	51									3
3,5	54	46,5	46,5	46,5	40	33							3,5
4	48,5	42,5	42,5	42,5	39	32,5	26,3						4
4,5	44	39	39	39	38	31,5	25,7	20,7					4,5
5	39,5	35,5	36	36	35,5	31	25,2	20,4	16,9				5
6	32	30,5	31	31	31	28,9	24,3	19,8	16,6				6
7	27,1	26,3	26,8	26,9	26,8	27,1	23,3	19,1	16,2	13,1	10,2		7
8	23,1	22,7	23,1	23,2	23,6	23,1	21,6	17,8	15,8	12,9	10,1	8	8
9			20,4	20,3	20,7	19,9	18,6	16,6	15	12,6	9,8	7,8	9
10			17,8	18,1	18,1	17,3	16,3	15,6	14,1	12,1	9,6	7,7	10
12			13,5	13,9	14	13,7	13	12,6	12	11	9	7,4	12
14				10,9	11,1	11	10,9	10,3	9,9	9,3	8,3	6,9	14
16					9	8,9	9	8,7	8,3	8	7,6	6,5	16
18					7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,4	6	18
20						6,4	6,2	6,3	6,2	5,9	5,7	5,4	20
22						5,5	5,3	5,4	5,1	5	4,9	4,6	22
24							4,7	4,7	4,6	4,4	4,2	3,9	24
26							4,3	4,1	4,1	3,8	3,6	3,3	26
28								3,6	3,6	3,3	3,1	2,9	28
30								3,2	3,1	2,9	2,7	2,4	30
32									2,7	2,5	2,4	2,1	32
34										2,2	2	1,8	34
36										1,9	1,7	1,5	36
38											1,4	1,2	38
40											1,2	1	40

* nach hinten / sul posteriore / hacia atrás

TAB 153047 / 153048

11 – 50 m 360° 10,7 t DIN ISO Vorläufig Provvisorio Provisional													
m	11 m	14,6 m	18,2 m	21,8 m	25,4 m	28,9 m	32,5 m	36,1 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	m
3	51	51	51										3
3,5	46	46	46	40	33								3,5
4	42	42	42	39	32,5	26,3							4
4,5	38,5	38,5	38,5	38	31,5	25,7	20,7						4,5
5	35	35,5	35,5	35,5	31	25,2	20,4	16,9					5
6	30	30,5	30,5	30,5	28,9	24,3	19,8	16,6					6
7	25,4	25,8	25,9	25,5	23,8	22	19,1	16,2	13,1	10,2			7
8	21,6	22,3	21,9	21,4	20	18,7	17,6	15,8	12,9	10,1	8		8
9		19,1	19,2	18,2	17,1	16,2	15,5	14,6	12,6	9,8	7,8	6,6	9
10		15,8	16,3	15,8	15,2	14,5	13,7	13,1	12,1	9,6	7,7	6,6	10
12		11,6	12	12,2	11,9	11,5	10,9	10,3	9,6	9	7,4	6,4	12
14			9,3	9,5	9,7	9,4	9,1	8,6	8,2	7,6	6,9	6,1	14
16				7,7	7,8	7,6	7,5	7,2	6,8	6,7	6,2	5,7	16
18				6,5	6,4	6,4	6,4	6,1	6	5,6	5,2	5	18
20					5,4	5,5	5,3	5,2	5	4,7	4,3	4,2	20
22					4,6	4,7	4,6	4,4	4,2	4	3,6	3,5	22
24						4	3,9	3,8	3,6	3,4	3	3	24
26						3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,6	2,5	26
28							2,9	2,8	2,6	2,4	2,1	2,1	28
30							2,5	2,4	2,3	2,1	1,8	1,7	30
32								2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	32
34									1,6	1,4	1,2	1,1	34
36									1,3	1,2	0,9	0,9	36
38										0,9			38

TAB 153051

Traglasten am Teleskopausleger Portate del braccio telescopico Tablas de carga con pluma telescópica

11 – 18,2 m 0° 14,5 t DIN ISO Vorläufig Provvisorio Provisional							
	11 m		14,6 m		18,2 m		
m	○	●	○	●	○	●	m
3	13,9	8,2	14,5	8,9	14,8	9,2	3
3,5	12,3	7,2	12,9	7,8	13,2	8,1	3,5
4	10,9	6,2	11,6	6,9	11,9	7,2	4
4,5	9,8	5,5	10,5	6,1	10,8	6,4	4,5
5	8,8	4,8	9,5	5,5	9,8	5,8	5
6	7,2	3,7	7,9	4,3	8,2	4,7	6
7	5,9	2,8	6,6	3,5	7	3,8	7
8	4,9		5,6	2,8	5,9	3,1	8
9			4,8	2,2	5,1	2,5	9
10			4,1		4,4	2	10
12			3		3,3		12
14					2,5		14

0° = nach hinten / sul posteriore / hacia atrás
 ○ Reifengröße / dimensioni di pneumatici / tamaño de neumáticos: 16.00 R 25 / 20.5 R 25
 ● Reifengröße / dimensioni di pneumatici / tamaño de neumáticos: 14.00 R 25

TAB 153200 / 153208

11 – 18,2 m 360° 10,7 t / 6,9 t DIN ISO Vorläufig Provvisorio Provisional							
	11 m		14,6 m		18,2 m		
	10,7 t	6,9 t	10,7 t	6,9 t	10,7 t	6,9 t	
m	○	●	○	●	○	●	m
3		6,6		6,4			3
3,5		5,4		6,1		5,5	3,5
4	8,4	4,5	8,2	5,1		5,4	4
4,5	7,2	3,8	7,7	4,4	7,2	4,7	4,5
5	6,4		7	3,8	6,9	4,1	5
6	4,8		5,5	2,8	5,9	3,1	6
7	3,8		4,4		4,7		7
8	3		3,6		3,8		8
9			2,9		3,2		9
10			2,3		2,7		10
12					1,7		12

○ Reifengröße / dimensioni di pneumatici / tamaño de neumáticos: 16.00 R 25 / 20.5 R 25
 ● Reifengröße / dimensioni di pneumatici / tamaño de neumáticos: 14.00 R 25

TAB 153219 / 153228


Anmerkungen zu den Traglasttabellen

- Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
- Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
- Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
- Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
- Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
- Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
- Traglaständerungen vorbehalten.
- Traglasten über 53,5 t nur mit Zusatzflasche.

Note alle tabelle di portata

- Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. I carichi DIN/ISO sono conformi alle sicurezze della stabilità richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru è concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F.E.M.
- Nelle tabelle di portata DIN/ISO, l'esercizio della gru è autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.
- Le portate sono indicate in tonnellate.
- Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
- Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
- Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile è smontata.
- Sono possibili modifiche delle portate.
- Portate superiori a 53,5 t. solo con bozzello addizionale.

Hubhöhen Altezze di sollevamento Alturas de elevación

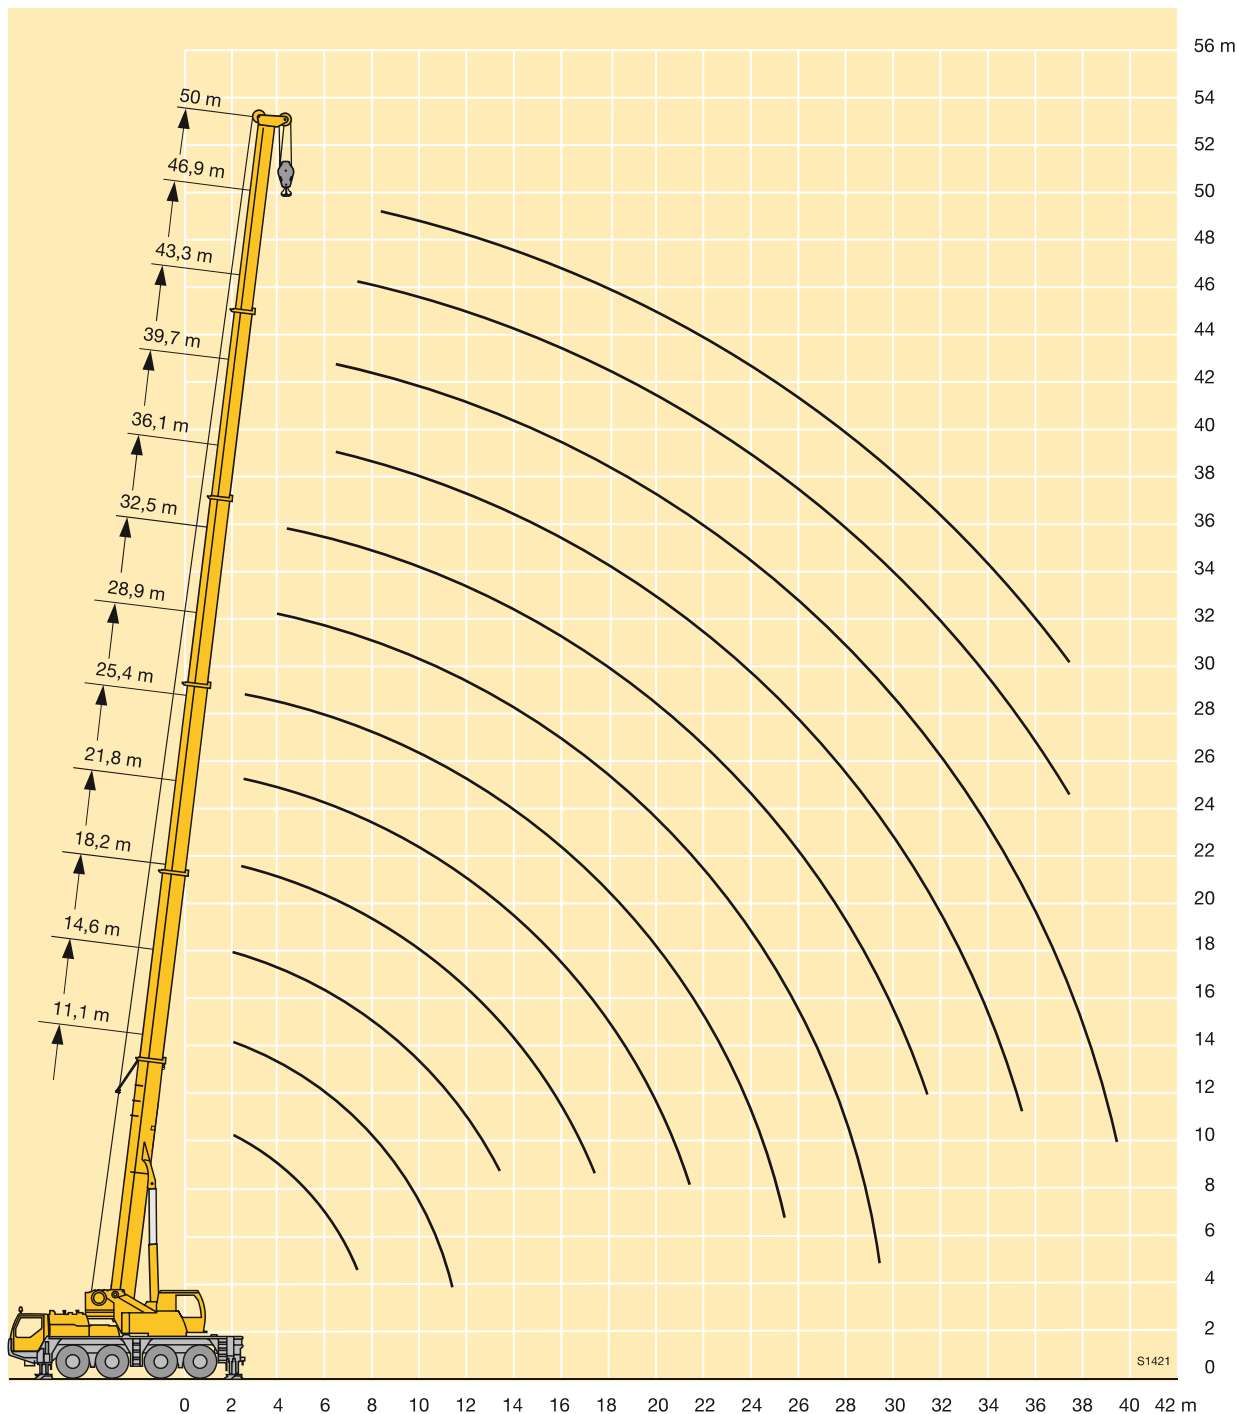

Observaciones con respecto a las tablas de carga



1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F.E.M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 53,5 t sólo con polipasto.

Traglasten an der Klappspitze Le portate del falcone ribaltabile Tablas de carga con plumín lateral

		11 m				14,6 m				18,2 m				21,8 m				25,4 m				28,9 m					
m		9,5 m				9,5 m				9,5 m				9,5 m				9,5 m				9,5 m				m	
		0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°		
3		11,4				11,4				11,4				11,4				11,4								3	
3,5		11,4				11,4				11,4				11,4				11,4								3,5	
4		11,4	9,6			11,4				11,4				11,4				11,4								4	
4,5		11,4	9,2			11,4	9,6			11,4				11,4				11,4								4,5	
5		11,4	8,9			11,4	9,2			11,4	9,4			11,4				11,4								5	
6		11,4	8,2			11,4	8,6			11,4	8,8			11,4	8,8			11,4	8,8							6	
7		11,4	7,7	6,2		11,4	8,1	6,3		11,4	8,3			11,4	8,4			11,4	8,4				11,4	8,2		7	
8		10,6	7,2	6	4,8	11,4	7,6	6,1		11,4	7,9	6,2		11,4	8	6,1		11,4	8				11,4	7,8		8	
9		9,6	6,8	5,8	4,7	11	7,3	5,9	4,7	11,4	7,5	6	4,8	11,4	7,6	6		11,4	7,7	6			11,1	7,5	5,9	9	
10		8,7	6,4	5,6	4,5	10,2	6,9	5,7	4,6	11,1	7,2	5,8	4,7	11,3	7,3	5,9	4,7	11,4	7,4	5,9	4,7		10,7	7,3	5,8	10	
12		7,2	5,9	5,1	4,4	8,7	6,3	5,3	4,5	9,8	6,6	5,5	4,5	10,1	6,8	5,6	4,5	10,4	6,9	5,6	4,6		9,9	6,8	5,5	4,6	12
14		5,9	5,4	4,8	4,4	7,3	5,9	5	4,4	8,5	6,2	5,2	4,4	9,2	6,3	5,3	4,4	9,5	6,5	5,3	4,5		9,2	6,5	5,3	4,5	14
16		5,1	5	4,7	4,4	6,3	5,5	4,8	4,4	7,3	5,8	5	4,4	8,2	6	5,1	4,4	7,9	6,1	5,1	4,4		8	6,1	5,1	4,4	16
18		4,3	4,8			5,5	5,1	4,7	4,4	6,5	5,5	4,8	4,4	7,1	5,7	4,9	4,4	6,6	5,9	5	4,4		6,7	5,9	5	4,4	18
20						4,8	4,9	4,7		5,6	5,2	4,7	4,4	5,9	5,4	4,8	4,4	5,4	5,6	4,9	4,4		5,7	5,7	4,9	4,4	20
22										5	4,9	4,7	4,4	4,9	5,1	4,7	4,4	4,5	4,8	4,8	4,4		4,7	5	4,8	4,4	22
24										4,4	4,5	4,5		4,2	4,4	4,5	4,4	3,8	4,1	4,2	4,3		4,1	4,3	4,4	4,4	24
26														3,6	3,7	3,8		3,2	3,4	3,6	3,5		3,5	3,7	3,8	3,9	26
28														3	3,1			2,6	2,8	2,9	2,8		2,9	3,1	3,2	3,2	28
30																		2,2	2,3	2,3			2,4	2,6	2,7	2,6	30
32																		1,8	1,9				2,1	2,2	2,2		32
34																							1,7	1,8	1,8		34
36																							1,4				36

TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266

TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266

																													
m	m	32,5 m				36,1 m				39,7 m				43,3 m				46,9 m				50 m				m	m		
		9,5 m				9,5 m				9,5 m				9,5 m				9,5 m				9,5 m							
		0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°				
4,5	11,2					8,1																				4,5			
5	11,1					7,9				6,9																5			
6	10,9					7,7				6,7				4,8				4,3								6			
7	10,7					7,5				6,6				4,8				4,3				3,6				7			
8	10,4	7,6				7,3	6,5			6,5				4,8				4,3				3,6				8			
9	10,1	7,4				7,2	6,4			6,4	5,6			4,7				4,2				3,6				9			
10	9,9	7,1	5,8			6,9	6,2	5,3		6,2	5,5	5,1		4,5	4,1			4,1	3,7			3,5	3,2			10			
12	9,4	6,7	5,4	4,6		6,6	5,9	5,1	4,4	6	5,4	5	4,4	4,3	4,1	4		3,9	3,7	3,5		3,4	3,1			12			
14	8,8	6,4	5,3	4,5		6,1	5,5	4,9	4,4	5,7	5,1	4,8	4,4	4,1	4	3,9	3,9	3,8	3,6	3,5	3,8	3,3	3,1	3,1		14			
16	7,3	6,1	5,1	4,4		5,7	5,1	4,6	4,4	5,4	4,8	4,6	4,3	3,9	3,8	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,6	3,2	3,1	3,1	3,2	16			
18	6,1	5,9	5	4,4		5,2	4,7	4,4	4,3	4,8	4,6	4,3	4,3	3,7	3,5	3,5	3,5	3,6	3,4	3,4	3,4	3,1	3	3	3,1	18			
20	5,2	5,5	4,9	4,4		4,5	4,4	4,2	4,2	4,1	4,3	4,2	4,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	3,2	3,3	3	2,9	2,9	3	20			
22	4,8	4,7	4,8	4,4		4,3	3,9	4,1	4	3,4	3,8	4	4	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	22			
24	4,2	4	4,2	4,3		3,3	3,6	3,8	3,9	3	3,2	3,4	3,6	3	2,9	2,9	3	2,8	2,9	2,9	3	2,7	2,7	2,6	2,7	24			
26	3,6	3,8	3,8	3,8		2,8	3,1	3,3	3,3	2,8	2,7	2,9	3	2,7	2,8	2,8	2,8	2,3	2,6	2,8	2,8	2,2	2,5	2,5	2,6	26			
28	3,1	3,3	3,5	3,5		2,6	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	2,5	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	2,5	1,9	2,1	2,3	2,5	28			
30	2,6	2,8	2,9	2,9		2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,4	2,4	2,5	2	2,2	2,3	2,4	1,6	1,8	2	2,1	1,5	1,8	1,9	2	30			
32	2,2	2,4	2,5	2,4		1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	2	2,2	2,2	1,6	1,8	2	2	1,3	1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,6	1,7	32			
34	1,9	2	2,1	2		1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8	1,4	1,5	1,6	1,7	1	1,2	1,3	1,4	0,9	1,1	1,3	1,3	34			
36	1,6	1,7	1,7			1,1	1,2	1,2		1,3	1,4	1,5	1,4	1,1	1,3	1,3	1,3	0,8	0,9	1,1	1,1	0,7	0,9	1	1	36			
38	1,3	1,4				0,9	0,9	0,9		1,1	1,2	1,2	1,1	0,9	1	1,1	1		0,7	0,8	0,8		0,6	0,7	0,8	38			
40						0,7	0,7			0,8	0,9	0,9		0,7	0,8	0,8	0,8									40			
42										0,6	0,7	0,7				0,6										42			
44																										44			

TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266

Traglasten an der Klappspitze Le portate del falcone ribaltabile Tablas de carga con plumín lateral

																									
11 – 50 m		16 m				360°		14,5 t		DIN ISO		Vorläufig Provvisorio Provisional													
 m	11 m				14,6 m				18,2 m				21,8 m				25,4 m				28,9 m				 m
	16 m				16 m				16 m				16 m				16 m				16 m				
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3	7,9				8				7,8																3
3,5	7,6				7,8				7,7				7,2												3,5
4	7,4				7,6				7,5				7,1				6,8								4
4,5	7				7,3				7,3				7				6,8				6,2				4,5
5	6,7				7,1				7,1				6,9				6,7				6,1				5
6	6,1				6,6				6,7				6,6				6,5				6				6
7	5,7	3,9			6				6,3				6,2				6,2				5,8				7
8	5,3	3,7			5,7	3,8			5,9	3,9			5,9				5,9				5,6				8
9	4,8	3,5			5,3	3,6			5,5	3,7			5,6	3,7			5,7	3,7			5,4				9
10	4,5	3,3			4,9	3,4			5,2	3,5			5,3	3,5			5,4	3,6			5,2	3,5			10
12	3,8	3	2,5		4,3	3,1	2,6		4,5	3,2	2,6		4,7	3,3			4,9	3,3			4,7	3,3			12
14	3,4	2,7	2,4	2,3	3,7	2,9	2,4		4,1	3	2,5		4,2	3	2,5		4,4	3,1	2,5		4,3	3,1	2,5		14
16	3,1	2,5	2,2	2,2	3,4	2,7	2,3	2,2	3,6	2,8	2,3	2,2	3,8	2,9	2,4	2,2	4	2,9	2,4	2,2	4	2,9	2,4		16
18	2,8	2,4	2,2	2,1	3,1	2,5	2,2	2,1	3,3	2,6	2,3	2,2	3,5	2,7	2,3	2,2	3,7	2,8	2,3	2,2	3,7	2,8	2,3	2,2	18
20	2,5	2,2	2,1	2,1	2,8	2,4	2,1	2,1	3,1	2,5	2,2	2,1	3,2	2,5	2,2	2,1	3,4	2,6	2,2	2,1	3,5	2,6	2,2	2,1	20
22	2,3	2,1	2,1		2,6	2,2	2,1	2,1	2,8	2,3	2,1	2,1	3	2,4	2,1	2,1	3,2	2,5	2,2	2,1	3,2	2,5	2,2	2,1	22
24	2,1	2,1			2,4	2,1	2,1	2,1	2,6	2,2	2,1	2,1	2,8	2,3	2,1	2,1	3	2,4	2,1	2,1	3,1	2,4	2,1	2,1	24
26					2,2	2,1	2,1		2,4	2,2	2,1	2,1	2,6	2,2	2,1	2,1	2,8	2,3	2,1	2,1	2,9	2,3	2,1	2,1	26
28					2,1				2,3	2,1	2,1		2,4	2,2	2,1	2,1	2,6	2,2	2,1	2,1	2,7	2,3	2,1	2,1	28
30									2,1	2,1	2,1		2,3	2,1	2,1	2,1	2,5	2,2	2	2,1	2,6	2,2	2	2,1	30
32													2,2	2,1	2,1		2,2	2,1	2	2,1	2,4	2,1	2	2,1	32
34													2,1	2,1			1,9	2,1	2	2	2	2,1	2	2,1	34
36																	1,6	1,7	1,7		1,7	1,9	2	1,9	36
38																	1,3	1,4			1,4	1,6	1,7		38
40																					1,2	1,3	1,3		40
42																					1	1,1			42


TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266

TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266

		 11 – 50 m				 16 m								 360°				 14,5 t				 DIN ISO							
 m	32,5 m				36,1 m				39,7 m				43,3 m				46,9 m				50 m		 m						
	16 m				16 m				16 m				16 m				16 m				16 m								
	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°							
5	5,7																						5						
6	5,5				4,5																		6						
7	5,3				4,4				4,1														7						
8	5,2				4,4				4,1				3,3										8						
9	5				4,3				4				3,2				2,9				2,5		9						
10	4,9				4,3				3,9				3,1				2,8				2,5		10						
12	4,5	3,3			4,1	3,1			3,8				3				2,7				2,4		12						
14	4,2	3,1			3,9	3			3,7	2,9			2,9	2,6			2,6				2,3		14						
16	4	2,9	2,4		3,8	2,8	2,3		3,6	2,8			2,8	2,6			2,6	2,4			2,2	2,1	16						
18	3,7	2,8	2,3	2,1	3,6	2,7	2,3		3,5	2,7	2,2		2,7	2,5	2,2		2,5	2,3			2,2	2	18						
20	3,5	2,7	2,2	2,1	3,4	2,6	2,2	2,1	3,3	2,6	2,2	2,1	2,7	2,4	2,1	2	2,5	2,3	2,1		2,1	2	20						
22	3,3	2,6	2,2	2,1	3,3	2,5	2,2	2,1	3,2	2,5	2,1	2,1	2,6	2,4	2,1	2	2,4	2,3	2,1	2	2,1	2	22						
24	3,1	2,5	2,1	2,1	3,1	2,4	2,1	2,1	3,1	2,4	2,1	2	2,6	2,3	2,1	2	2,4	2,3	2	2	2,1	2	24						
26	3	2,4	2,1	2,1	3	2,3	2,1	2,1	3	2,3	2,1	2	2,6	2,3	2	2	2,3	2,2	2	2	2	2	26						
28	2,8	2,3	2,1	2,1	2,9	2,3	2	2,1	2,6	2,3	2	2	2,4	2,2	2	2	2,3	2,2	2	2	2	2	28						
30	2,7	2,2	2	2,1	2,6	2,2	2	2,1	2,3	2,2	2	2	2,3	2,1	2	2	2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	30						
32	2,5	2,2	2	2,1	2,3	2,2	2	2,1	2,1	2,2	2	2	2,1	2,1	2	2	1,7	2,1	2	2	1,6	1,9	32						
34	2,2	2,1	2	2,1	1,9	2,1	2	2,1	2	2	2	2	1,8	2	1,9	2	1,4	1,8	1,9	2	1,3	1,7	34						
36	1,9	2,1	2	2,1	1,6	1,9	2	2,1	1,7	1,9	1,9	2	1,5	1,8	1,9	2	1,1	1,5	1,8	1,9	1	1,4	36						
38	1,6	1,8	1,9	1,8	1,4	1,6	1,8	1,8	1,5	1,7	1,8	1,9	1,2	1,5	1,7	1,8	0,9	1,2	1,5	1,6	0,8	1,1	38						
40	1,3	1,5	1,6	1,4	1,1	1,3	1,5	1,4	1,2	1,5	1,6	1,6	1	1,3	1,4	1,5	0,7	1	1,2	1,3	0,6	0,9	40						
42	1,1	1,3	1,3		0,9	1,1	1,2	1,1	1	1,2	1,3	1,3	0,8	1	1,2	1,2		0,7	0,9	1		0,7	42						
44	0,9	1			0,7	0,8	0,9		0,8	1	1,1	1	0,6	0,8	1	1			0,7	0,7			44						
46	0,8					0,6	0,6		0,7	0,8	0,9	0,7		0,6	0,7	0,7							46						
48										0,6	0,6												48						

TAB 153242 / 153250 / 153258 / 153266

Hubhöhen
Altezze di sollevamento
Alturas de elevación

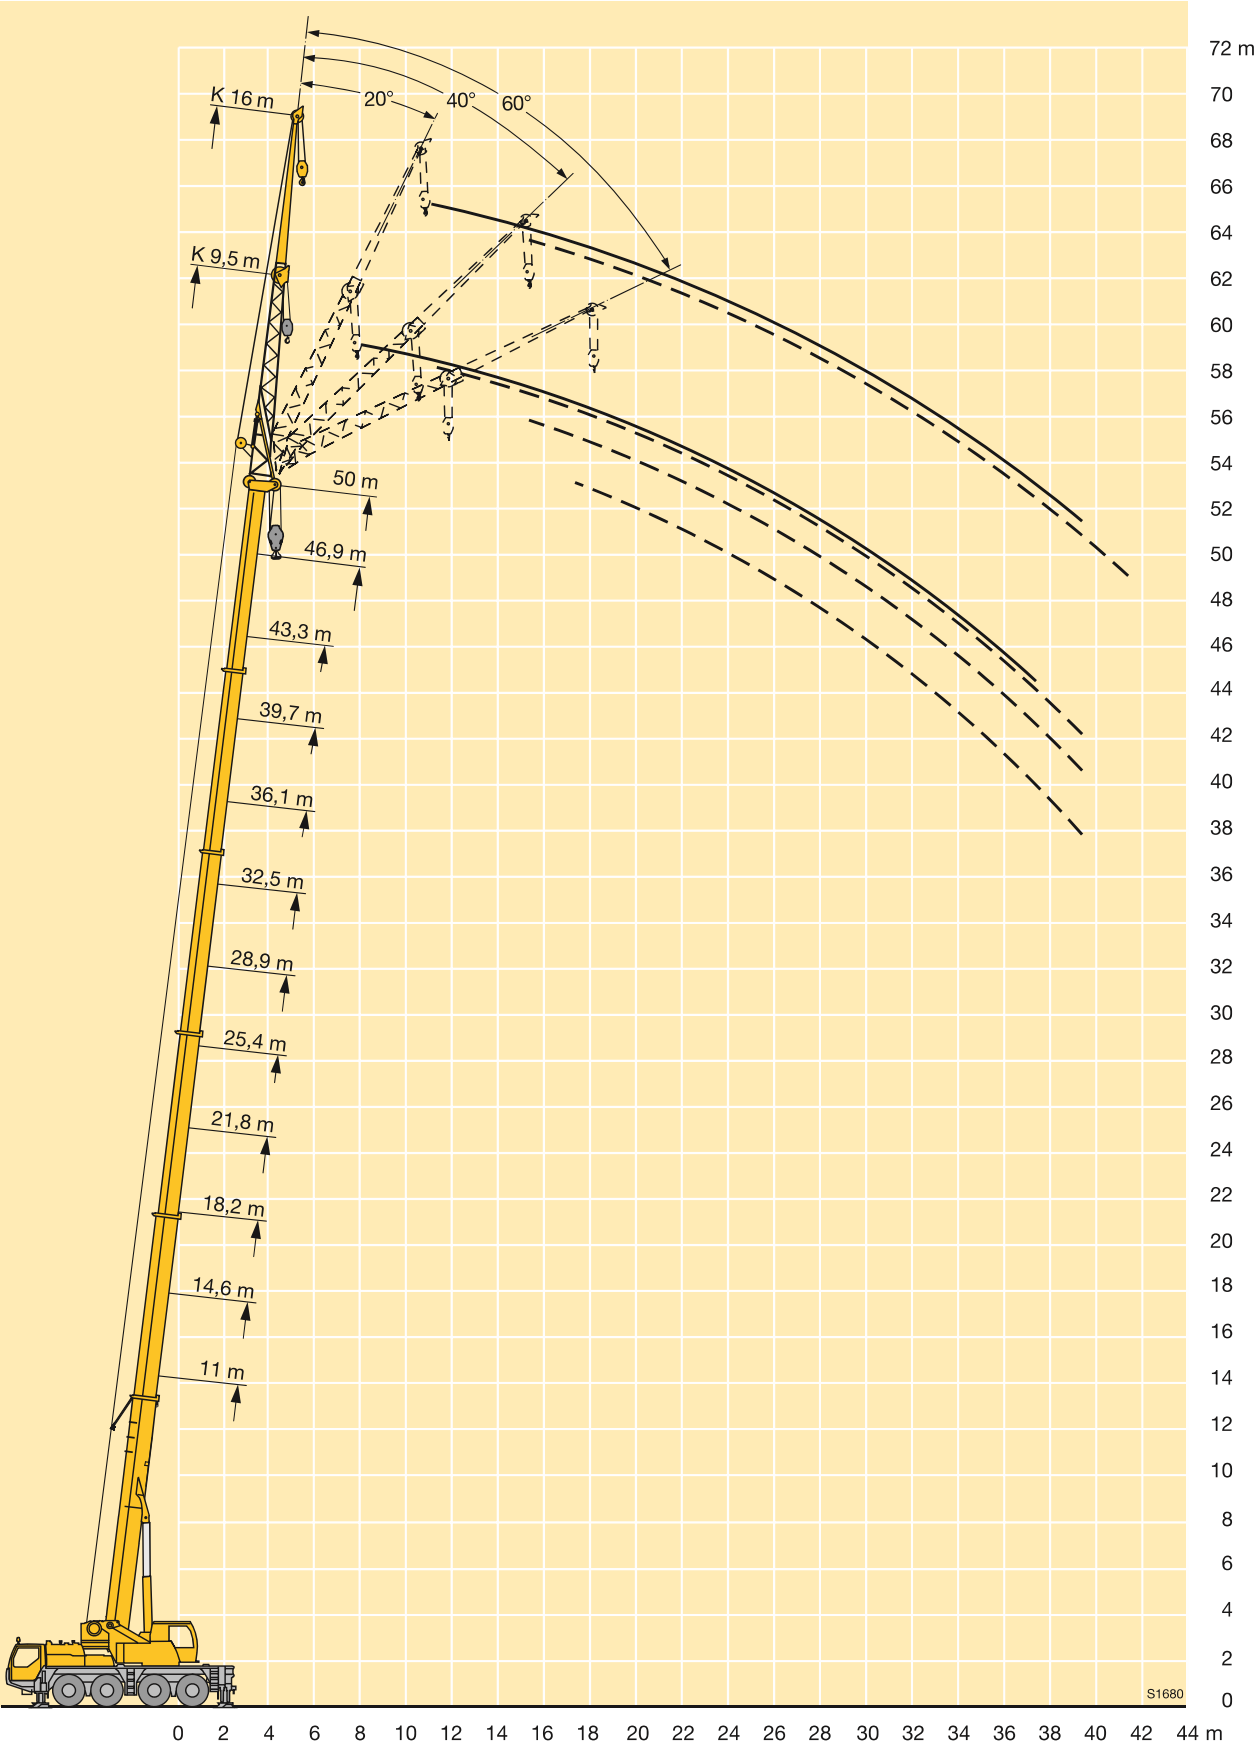

Traglasten an der Montagespitze Portate sul falconcino da montaggi Cargas en el plumín de montaje

																														
11 – 50 m		0° – 60°				360°		14,5 t		DIN ISO		Vorläufig Provvisorio Provisional																		
		11 m				14,6 m				18,2 m				21,8 m				25,4 m				28,9 m								
m		3,2 m				3,2 m				3,2 m				3,2 m				3,2 m				3,2 m				m				
		0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	0°	20°	40°	60°	
3			32	26,6	22,4			27,8	22,9			28,1	23,3																3	
3,5			32	25,6	22		32	27,1	22,3			27,3	22,7			27,2	22,7												3,5	
4			30,5	24,7	21,4		32	26,2	21,8			26,5	22,3			26,6	22,3			25,1									4	
4,5			29,3	23,7	20,9		32	25,3	21,3		32	25,8	21,8			25,9	21,9			24,6	21,5				22,3				4,5	
5			28	22,9	20,4		31	24,6	20,8		32	25,1	21,4		32	25,3	21,6			24,2	21,2				21,6	19,5			5	
6		30,5	25,6	21,5	19,5		28,7	23,2	20		30,5	23,9	20,6		30	24,2	20,9		25,7	23,3	20,6				20,3	18,4			6	
7		26,5	23,7	20,4	18,9		26,5	22,1	19,4		26,7	22,9	20		26,5	23,2	20,3		23,6	22,1	20			21,6	19,2	17,5			7	
8		22,8	22,1	19,4	18,4	22,8	23,1	21	18,8		23	21,9	19,4		22,6	22,4	19,8		20,7	20,6	19,4			20,4	18,1	16,6			8	
9		20	20,2	18,7	18,1	20	20,2	20,1	18,4		20,2	20,4	19		19,3	19,7	19,2		18,7	18,1	18,5			17,6	17,2	15,9			9	
10		17,5	17,6	17,8	17,8	17,4	17,6	17,8	17,9		17,6	17,8	17,9		16,8	17,1	17,3		16,4	15,7	16			15,4	15,6	15,1			10	
12			13,5	13,5		13,4	13,6	13,7	13,8	13,8	13,6	13,8	13,9		13,7	13,3	13,5		12,9	13,1	13,3			12	12,3	12,5			12	
14						10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,9	11	10,9	10,7	10,8	10,9	11		10,4	10,6	10,7			9,9	9,9	10			14	
16										8,7	8,8	8,8	8,9	8,6	8,7	8,8	8,8	8,6	8,6	8,5	8,6	8,7			8,5	8,5	8,4			16
18										7,2	7,2	7,3	7,3	7,1	7,2	7,2	7,3	7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,1	7,2	7,1	7,2			18	
20														6,1	6	6	6,1	6	6	6	6,1	5,9	6	6,1	6,1				20	
22														5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	5,2	5,2	5,3	4,9	5	5	5,1				22	
24																		4,5	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,4				24	
26																		3,9	3,9	3,9		3,7	3,7	3,8	3,8				26	
28																						3,4	3,3	3,3	3,4				28	
30																							3						30	



TAB 153274 / 153282 / 153290 / 153296

TAB 153274 / 153282 / 153290 / 153298

																								
11 – 50 m		0° – 60°		360°		14,5 t		DIN ISO		Vorläufig Provvisorio Provisional														
32,5 m		36,1 m		39,7 m		43,3 m		46,9 m		50 m														
3,2 m		3,2 m		3,2 m		3,2 m		3,2 m		3,2 m														
0°		20°		40°		60°		0°		20°		40°		60°		0°		20°		40°		60°		
6			18	17,8			13,6																6	
7			17,5	17			13,1	12,6			10,7												7	
8		16,6	16,5	16,2			12,5	12			10,5	10,4		8,4									8	
9		15,5	15,5	15,5		12,7	12	11,5			10,2	10,1		8,3	8,4			6,5	6,6			4,8		9
10		14,3	14,5	14,6		12,2	11,5	11		10,2	9,9	9,7		8	8,2			6,4	6,4			4,8	4,8	10
12		11,4	11,4	11,7		11	10,5	10,1		9,4	9,2	9		7,7	7,6	7,6		6,2	6,1	6,1		4,7	4,7	12
14		9,5	9,7	9,4		9,2	9,1	9,3		8,7	8,5	8,4		7,1	7	7		5,9	5,8	5,7	4,5	4,6	4,6	14
16		8,1	8,2	8,1		7,7	7,8	7,9		7,1	7,3	7,4		6,5	6,4	6,4		5,5	5,4	5,3	4,4	4,3	4,3	16
18		6,8	7	7,1		6,4	6,5	6,6		6,1	6,1	6,2		5,8	5,9	6		5,1	5	4,9	4,2	4,1	4,1	18
20	5,9	5,8	5,9	6		5,4	5,5	5,6		5,4	5,4	5,5		4,9	4,9	5		4,7	4,6	4,6	3,9	3,9	3,9	20
22	4,9	4,9	5	5	4,7	4,8	4,9	4,9		4,6	4,7	4,7		4,4	4,3	4,3		4	4,1	4,2	3,7	3,7	3,7	22
24	4,3	4,3	4,3	4,3	4,1	4,1	4,2	4,2	3,9	3,9	4	4		3,8	3,9	3,9		3,4	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5	24
26	3,7	3,8	3,8	3,8	3,6	3,5	3,6	3,6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,1	3,2	3,3	3,4		2,8	2,9	3	2,8	2,9	3	26
28	3,2	3,2	3,3	3,3	3,1	3,2	3,3	3,3	2,9	3	3,1	3,1	2,7	2,7	2,8	2,9	2,3	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,5	28
30	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,3	2,3	2,4	2,4	1,9	2	2	2,1	2	2	2,1	30
32	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4	2,4	2,1	2,1	2,2	2,2	1,9	2	2	2	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	32
34					1,9	2	2	2	1,7	1,8	1,8	1,8	1,5	1,6	1,6	1,7	1,2	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	34
36					1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,5	1,2	1,3	1,3	1,3	1	1	1,1	1,1	1	1,1	1,1	36
38									1,2	1,2	1,2	1,2	1	1	1,1	1,1	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	38
40									1	1	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8			0,6	0,6			0,6	40
42														0,6	0,6	0,6								42

TAB 153274 / 153282 / 153290 / 153298

Maße Dimensioni Dimensiones

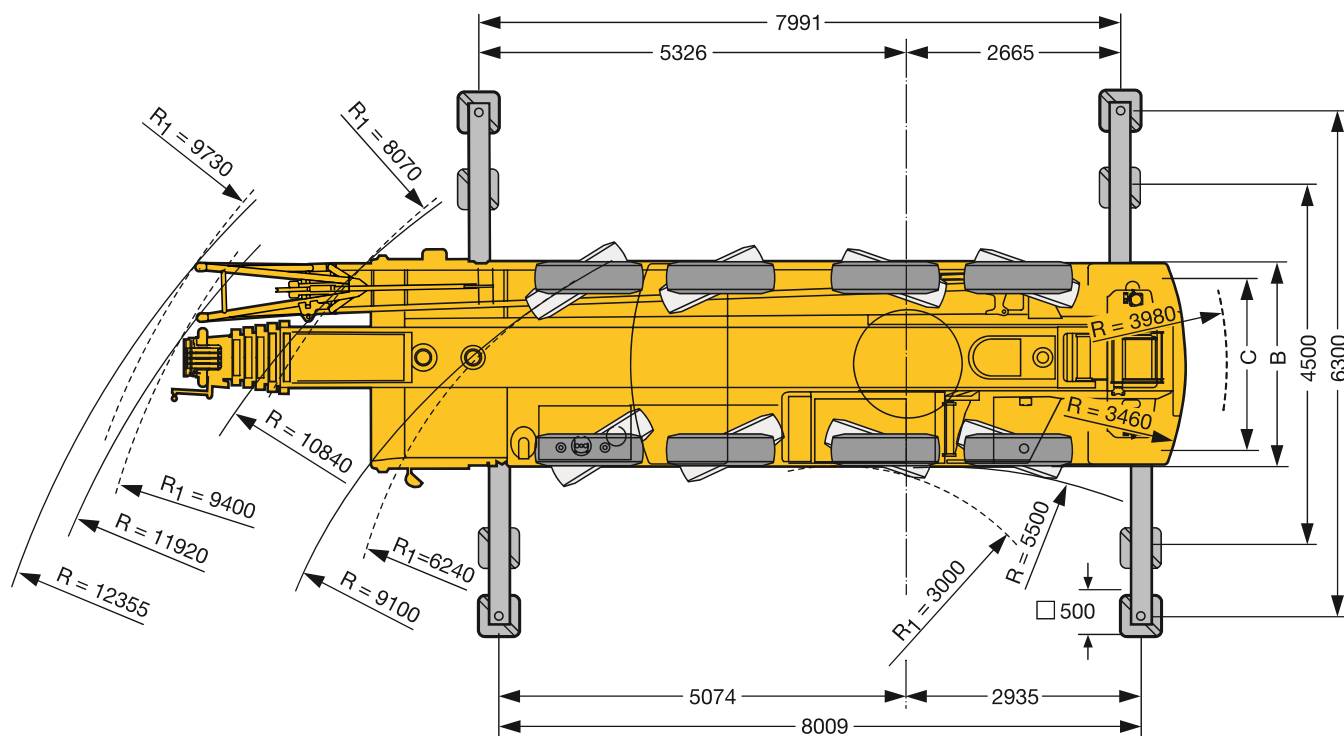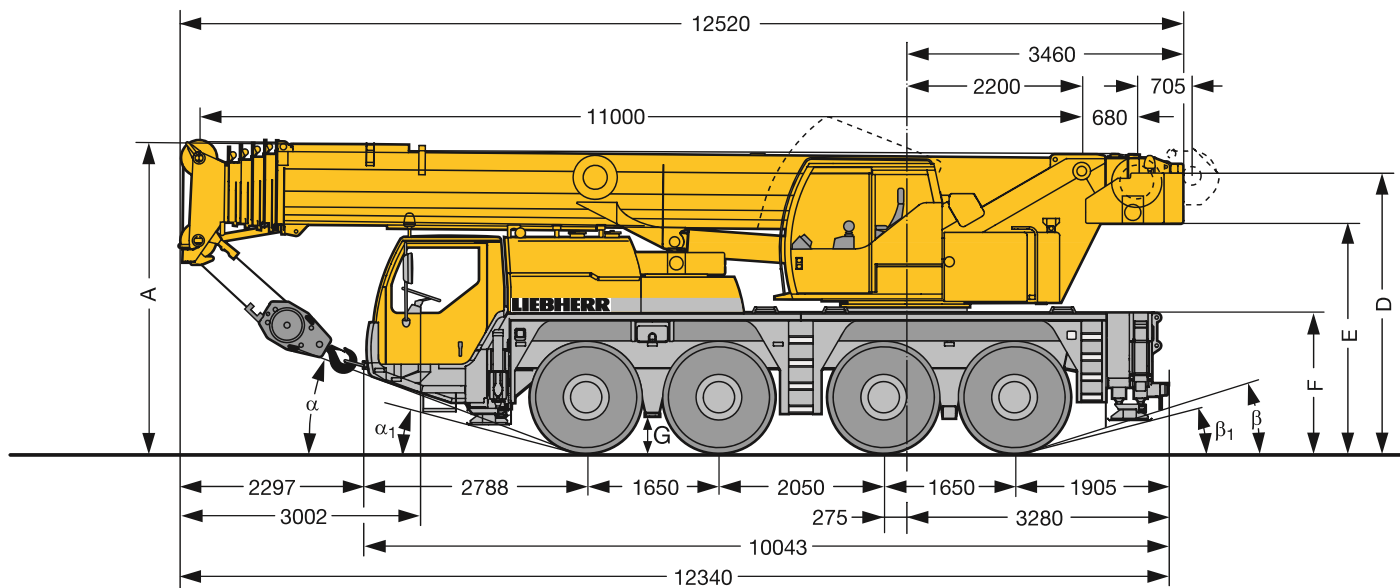

S1397

R₁ = Allradlenkung / Tutti gli assi sterzanti / Dirección en todos los ejes

	Maße / Dimensioni / Dimensiones mm											
	A	A 100 mm*	B	C	D	E	F	G	α	α_1	β	β_1
14.00 R 25	3850	3750	2550	2153	3468	2818	1710	410	20°	14°	18°	14°
16.00 R 25	3900	3800	2680	2231	3518	2868	1760	460	22°	16°	20°	16°
20.5 R 25	3900	3800	2820	2273	3518	2868	1760	460	22°	16°	20°	16°

* abgesenkt / abbassato / suspensión abajo